




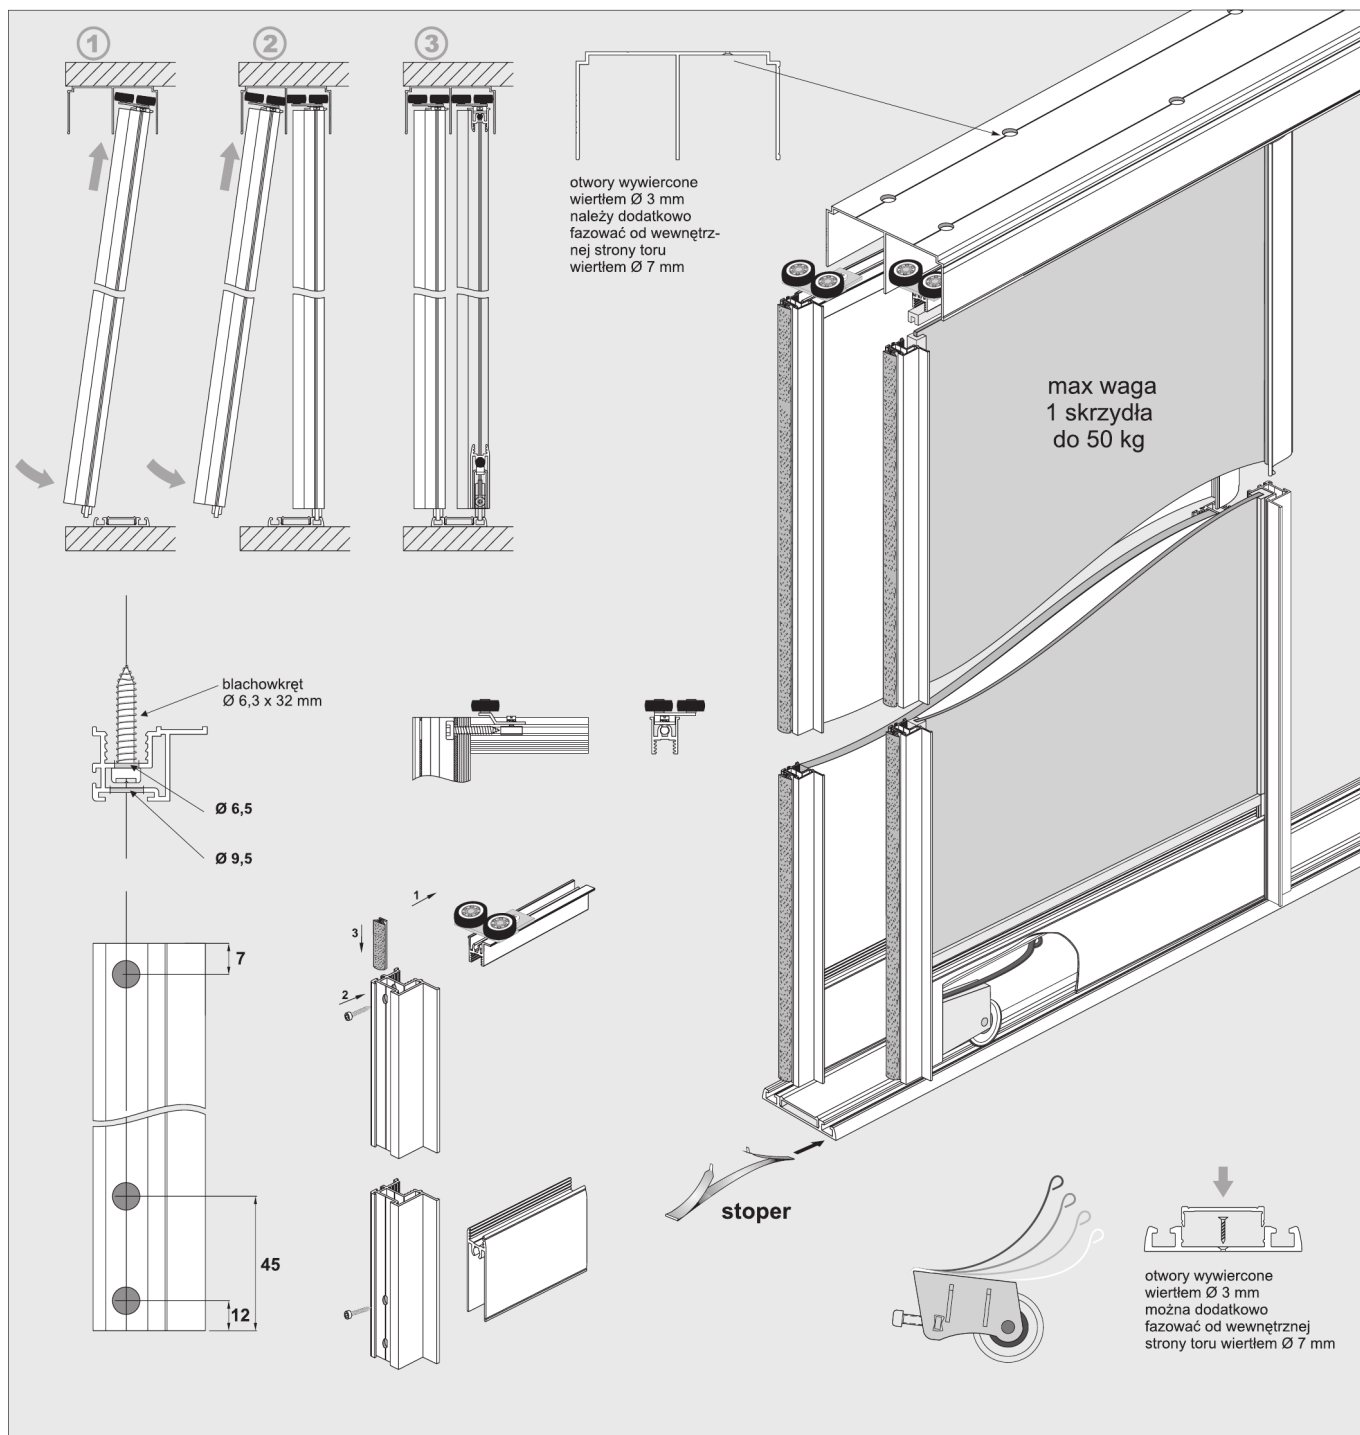



### ELEMENTY SKŁADOWE

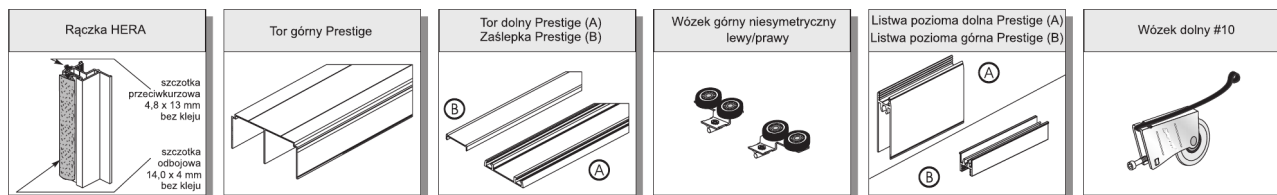

# Wyznaczanie wymiarów skrzydeł drzwiowych i wypełnień

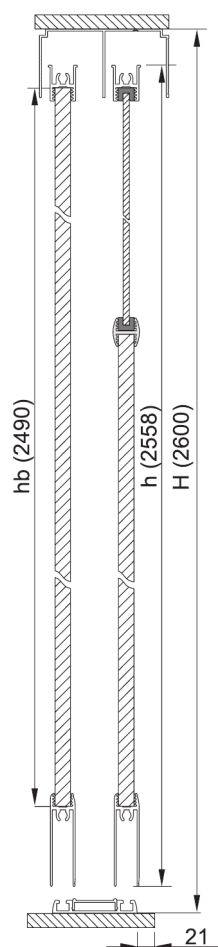

płyta wiórowa 10 mm  
 szyba bezpieczna 3-warstwowa 4,5 mm  
 lustro, szyba hartowana 4,0 mm

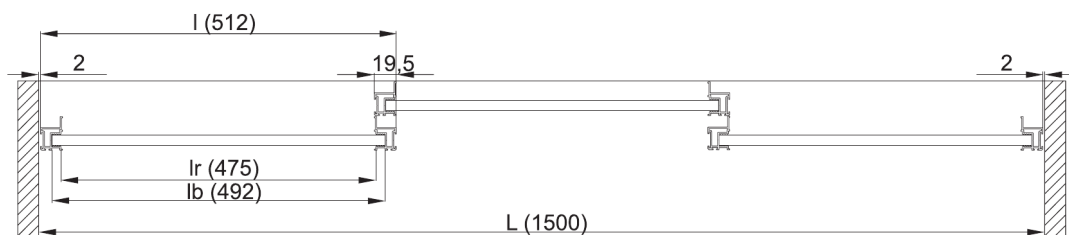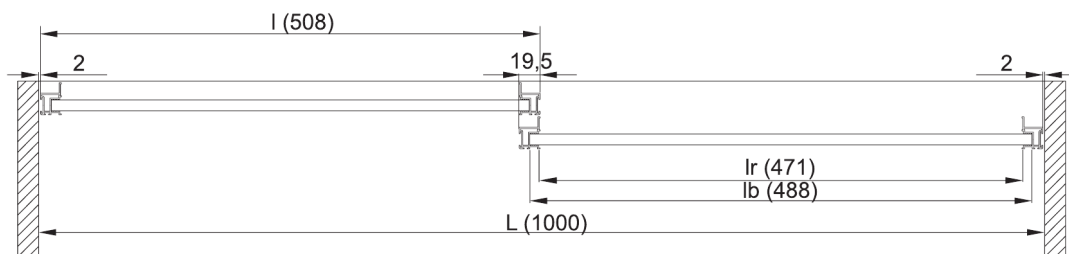

| HERA<br>drzwi<br>przesuwne | Wymiar<br>w świetle otworu<br>(H x L) | Ilość skrzydeł | Zakładka | Wymiar<br>skrzydła<br>(h x l) | Wymiar<br>płyty<br>(hb x lb) | Wymiar<br>lustra i szyby<br>(hg x lg) | Wymiar<br>listwy poziomej<br>(lr) |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|                            | A                                     | B              | C        | D                             | E                            | F                                     | G                                 |
| WYSOKOŚĆ                   |                                       |                |          | A - 42 *                      | A - 110 *                    | E                                     |                                   |
|                            |                                       |                |          | A - 45 **                     | A - 113 **                   |                                       |                                   |

|           |  |  |                             |               |        |        |        |
|-----------|--|--|-----------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| SZEROKOŚĆ |  |  | $[(B - 1) \times 19,5] - 4$ | $(A + C) / B$ | D - 20 | D - 24 | D - 37 |
|-----------|--|--|-----------------------------|---------------|--------|--------|--------|

## Obliczenia przykładowe

|          |      |  |  |                        |                        |                        |  |
|----------|------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| WYSOKOŚĆ | 2600 |  |  | 2558 <sup>(40kg)</sup> | 2490 <sup>(40kg)</sup> | 2490 <sup>(40kg)</sup> |  |
|          |      |  |  | 2555 <sup>(60kg)</sup> | 2487 <sup>(60kg)</sup> | 2487 <sup>(60kg)</sup> |  |

|           |      |   |      |     |     |     |     |
|-----------|------|---|------|-----|-----|-----|-----|
| SZEROKOŚĆ | 1000 | 2 | 15,5 | 508 | 488 | 484 | 471 |
| SZEROKOŚĆ | 1500 | 3 | 35   | 512 | 492 | 488 | 475 |
| SZEROKOŚĆ | 1800 | 4 | 54,5 | 464 | 444 | 440 | 427 |

\* - wysokość drzwi bez dociągacza bądź przy zastosowaniu dociągacza 40 kg

\*\* - wysokość drzwi przy zastosowaniu dociągacza 60 kg

## UWAGA !

Wypełnienie z lustra należy zabezpieczyć folią ochronną. Uszczelkę dobieramy w zależności od grubości wypełnienia.